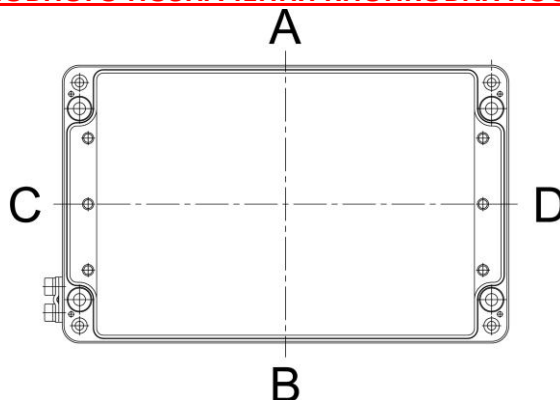


СТРУКТУРА УМОВНОГО ПОЗНАЧЕННЯ КНОПКОВИХ ПОСТІВ КЕРУВАННЯ

КП (X1) - X2 - X3 - (X4 / X5) - - (X6 / X7) - X8 (X9) / X10 - ... - X8 (X9) / X10 - X11

КП - кнопочвий пост.

X1 - матеріал корпусу:

П - корпус з поліестеру (код 06);

М - корпус з алюмінієвого сплаву (код 05);

Н - корпус з нержавіючої сталі (код 35).

X2 - типорозмір застосовуваного корпусу

X3 - вибухозахист:

Ех е - підвищена безпека;

Ех іа - іскробезпечне коло;

X4 - застосовувані органи управління

К - кнопка без фіксації

КФ - кнопка з фіксацією

ГК - кнопка грибкова

З - світловий індикатор

X5 - кількість застосовуваних органів управління

X6 - кількість клем

П - індекс вказує на застосування пружинних клем

X7 - площа перетину жили

X8 - кількість кабельних вводів

X9 - сторона установки кабельного вводу: А, В, С або D

X10 - тип кабельного вводу

X11 - додаткова комплектація:

МП - монтажна панель;

НШ - зовнішні шарніри;

НК - кріплення зовнішні;

НЗ - зовнішнє заземлення (для поліестерових коробок).

Приклад формулювання замовлення:

КПП 06.121209-ЕХЕ (К / 1) - (С / 1) -2 (В) / 20Е1FX1РА-НЗ.

Кнопочвий пост управління вибухозахищений з поліестеру габариту 120x120x91мм, маркуванням вибухозахисту 2ЕхеІІТ6, з однією кнопкою без фіксації, одним світловим індикатором, одним кабельним ввідом 20Е1FX1РА М20х1,5 для броньованого кабелю на стороні В, зовнішнє заземлення.