


Рифлені шайби серії SW4

Рифлені шайби (зубчасті кільця) стандартно виготовляються з нержавіючої сталі . Вони призначені для запобігання самовідвинчування кабельних введень в обладнанні , схильній до вібрації при нормальних режимах експлуатації . Зазвичай , рифлена шайба встановлюється всередині обладнання, перед конграйкою і діє в якості антивібраційного пристрою , щоб запобігти випадковий вихід з ладу кабельного вводу або конграйки .

Технічні параметри

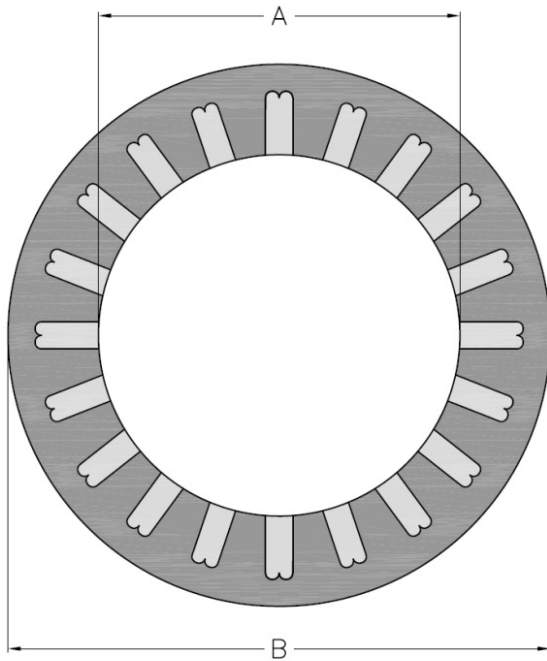

Метричне різьблення

Код заказу	Розмір «А»	Мінімальна товщина, мм	Розмір «В»
16SW4	M16x1.5	3.7	25.5
20SW4	M20x1.5	3.9	32.5
25SW4	M25x1.5	3.9	40.0
32SW4	M32x1.5	3.9	43.5
40SW4	M40x1.5	3.9	64.5
50SW4	M50x1.5	3.9	80.0
63SW4	M63x1.5	3.9	100.0
75SW4	M75x1.5	3.9	112.0

Різьблення "NPT"

050NPTSW4	1/2"NPT	3.9	32.5
075NPTSW4	3/4"NPT	3.9	40.0
100NPTSW4	1"NPT	3.9	43.5
125NPTSW4	1 1/4"NPT	3.9	64.5
150NPTSW4	1 1/2"NPT	3.9	80.0
200NPTSW4	2"NPT	3.9	100.0
250NPTSW4	2 1/2"NPT	3.9	112.0
300NPTSW4	3"NPT	4.1	135.0